KDMA50

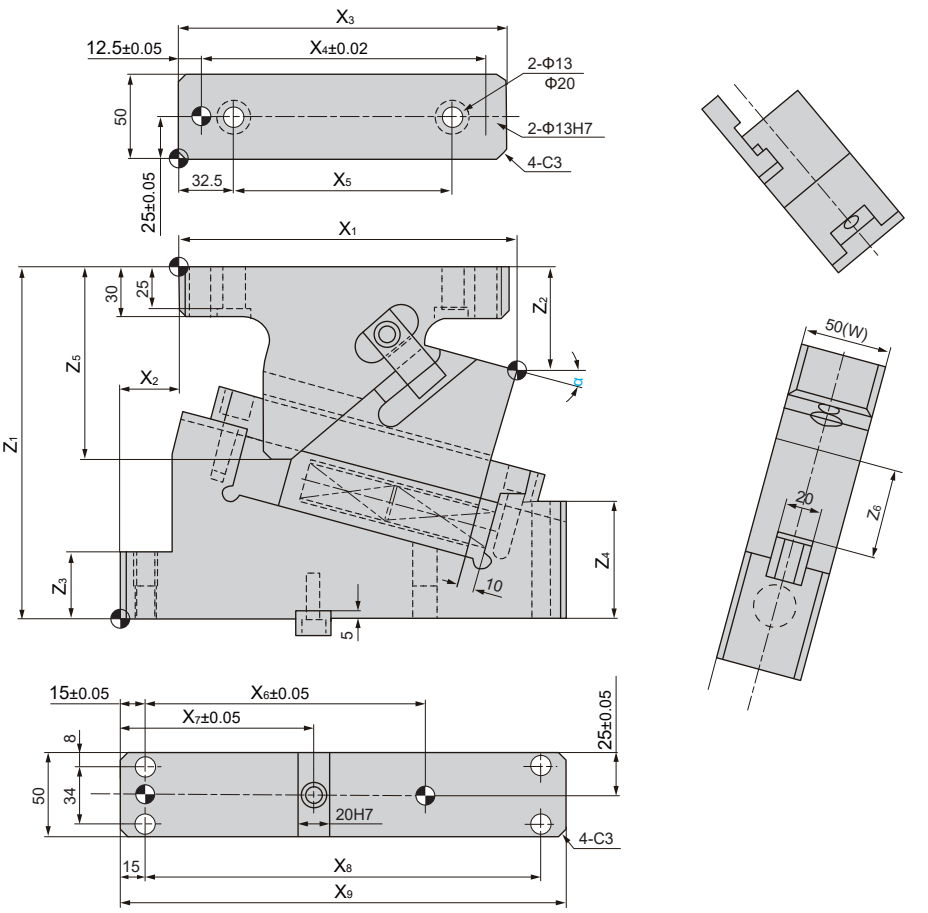

Tabelle Schieber
Table of Cam Structure

Bestellnr. / Catalog No.	W	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5	Z_6	Gewicht (kg) / Weight (kg)
KDMA50-00-30	50	190.00	10	180	155	115	105	90	195	225	195	45.00	77	77	140	54	15.0
KDMA50-00-60	50	250.00	10	210	185	145	135	120	225	255	210	45.00	77	77	170	68	18.0
KDMA50-05-60	50	256.25	-25	220	195	155	197	145	260	290	220	57.24	40	77	165	68	20.0
KDMA50-15-30	50	200.11	-35	195	170	130	167	115	235	265	210	61.33	40	70	115	54	17.5
KDMA50-15-60	50	262.97	-35	225	200	160	197	145	265	295	225	69.61	40	70	140	68	22.0



Bestellnr. / Catalog No.	α	β	WT	PT
KDMA50-00-30	0	55	30	42.8
KDMA50-00-60	0	55	60	85.6
KDMA50-05-60	5	50	60	76.4
KDMA50-15-30	15	40	30	32.0
KDMA50-15-60	15	40	60	64.1

Übersicht Schieberkraft / Rückzugskraft
Table of Cam Force

Typ / Type	α	Federkraft (N/kgf) / Spring Force (N / kgf)		Arbeitskraft (kN / tonF) / (KN / tonF) Work Force	
		Anfangskraft / Initial Load	Endkraft / Final Load	1 Mio. Hübe / strokes Standard-Arbeitskraft / Standard Working Force	300.000 Hübe / strokes Zulässige Arbeitskraft / Allowable Working Force
Schraubendruckfeder / Coil Spring	00° ~ 15°	108.6 / 11.1	651.6 / 66.6	19.6 / 2.0	39.2 / 4.0

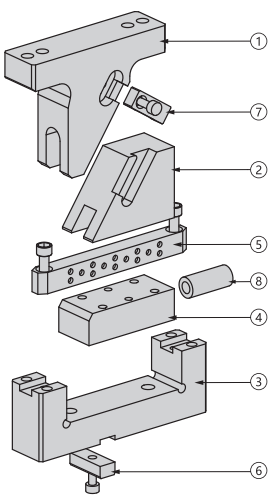

Nr. / No.	Beschreibung / Description	Anzahl / Qty	Material und Anmerkung / Material and Remark
①	Treiber / Cam Driver	1	QT450
②	Schieber / Cam Slider	1	QT450+Festschmierstoff / graphite plugs
③	Aufnahme / Cam Holder	1	QT450+Festschmierstoff / graphite plugs
④	Schieber (unten) / sliding block	1	QT450
⑤	Führungsleiste / Guide Rod	1	Bronze+Festschmierstoff / graphite plugs
⑥	Passfeder / Key	1	St45
⑦	Zwangsrückführung / Positive Return Follower	1	St45
⑧	Feder / Spring	2	TL22-90(SANKYO)

Options-Code / Option Code	Beschreibung / Envelope
K	Passfeder ist montiert / Dedicated key is attached

Ausführung Passfeder /
Key specification



Bestellnummer / Order Number

Bestellnr. / Catalog No.	-	(W)	-	(α)	-	WT		
KDMA	-	**50**	-	**00**	-	**30**		
KDMA	-	**50**	-	**00**	-	**30**	-	**K**