

KRCCS120-45

normale Konstruktion / Regular Type

KRCCH120-45

sehr steife Konstruktion / Highly Rigid Type

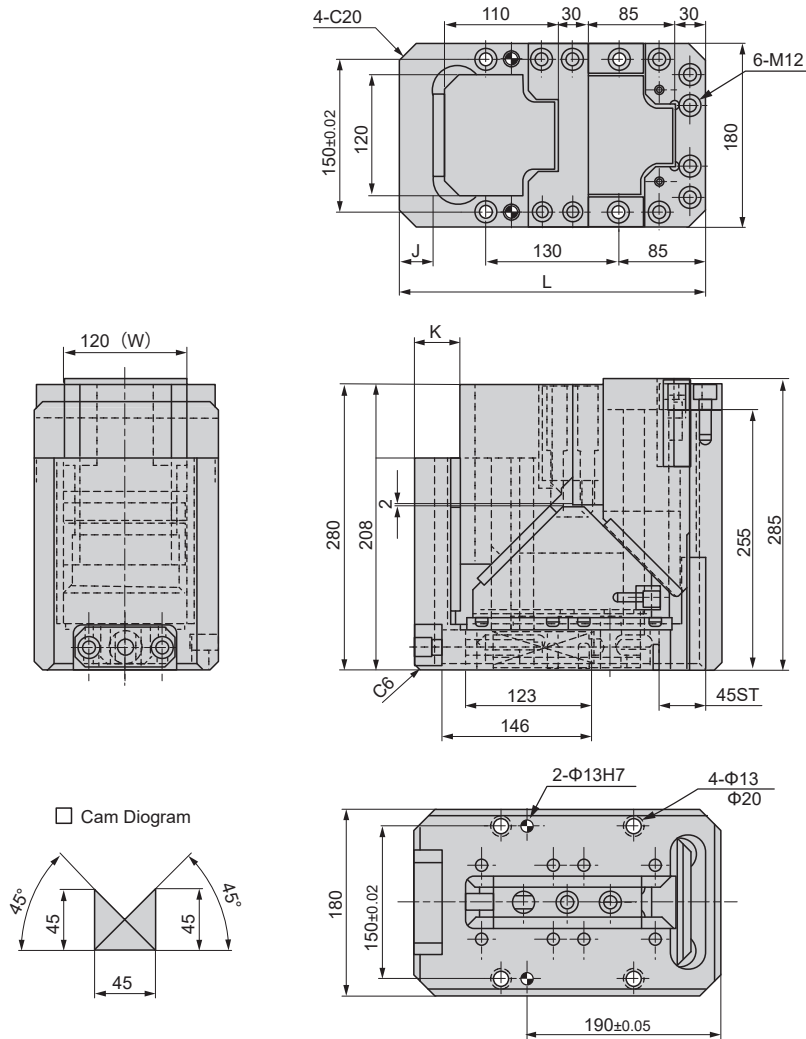


Tabelle Schieber
Table of Cam Structure

Bestellnr. / Catalog No.	W	J	K	L	Arbeitsweg / Working Stroke	Gewicht (kg) / Weight (kg)
KRCCS120-45	120	25	35	290	45	88.0
KRCCH120-45	120	35	45	300		






Übersicht Schieberkraft / Rückzugskraft Table of Cam Force

Typ / Type	Federkraft (N/kgf) / Spring Force (N / kgf)		Arbeitskraft (kN/tonF) / (KN/tonf) Work Force
	Anfangskraft / Initial Load	Endkraft / Final Load	
GK	1407 / 143.5	2072 / 211.3	29.4 / 3.0

Nr. / No.	Beschreibung / Description	Anzahl / Qty	Material und Anmerkung / Material and Remark
①	Aufnahme / Cam Holder	1	QT550
②	Schieber A / Cam Slider A	1	HT300
③	Schieber B / Cam Slider B	1	HT300
④	Schieber / Cam Slider	1	HT300
⑤	Gleitplatte / Guide Block	4	42CrMo
⑥	Federführungsbolzen / Spring guide block	1	45
⑦	Stopblock / Stopping Block	1	Bronze+Festschmierstoff / graphite plugs
⑧	Gleitplatte / Guide Block	1	Bronze+Festschmierstoff / graphite plugs
⑨	Urethan-Dämpfer / Urethane Stopper	2	Urethan / Urethane
⑩	Federplatte / Spring Stop	1	45
⑪	Urethan-Dämpfer / Urethane Stopper	2	Urethan/ Urethane
⑫	Gleitplatte / Guide Block	1	Bronze+Festschmierstoff / graphite plugs
⑬	Gleitplatte / Guide Block	1	Bronze+Festschmierstoff / graphite plugs
⑭	Zwangsrückführung / Positive Return Follower	1	42CrMo
⑮	Gasdruckfeder / Gas Spring	1	X350-80-7.0
⑯	Federplatte / Spring Stop	1	45

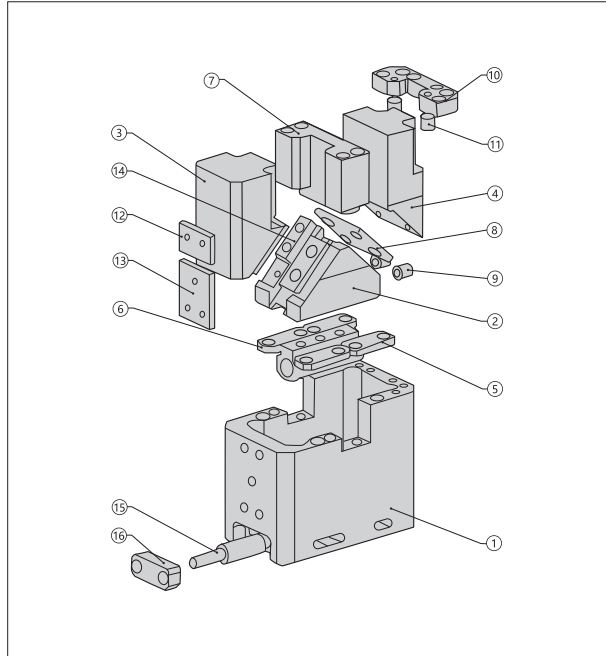

Options-Code / Option Code	Beschreibung / Envelope	Modell / Model
GK	Gasdruckfeder KALLER / Fibro / Gas Spring by KALLER	X 350-80-7.0

Bestellnummer / Order Number

	Bestellnr. / Catalog No.				-	(W)	-	WT	-	Typ / Type
	KACL				-	120	-	45	-	GK
	KACL				-	120	-	45	-	GK

